

# Guía Rápida de Instalación y Uso

Módulo de Encendido/Apagado INSTEON®

Modelos: 2633-422, 2633-432, 2633-452, 2633-442, 2633-522



## Instalación del Módulo de Encendido/Apagado INSTEON


- 1) Encienda la lámpara o artefacto
- 2) Desenchufe la lámpara o artefacto y enchúfelo en el receptáculo del Módulo Encendido/Apagado
- 3) Enchufe Módulo de Encendido/Apagado en el tomacorriente de pared sin interruptor

*La carga se activará y el LED del Módulo de Encendido/Apagado se pondrá en verde*

## Cómo utilizar el Módulo de Encendido/Apagado como Repetidor

- 1) Presione y mantenga presionado el botón del controlador hasta que emita un *El LED del Controlador comenzará a parpadear*
- 2) Toque para encender (o apagar) el Módulo de Encendido/Apagado si desea carga se desactive cuando la escena esté activada
- 3) y mantenga presionado el botón de configuración del Módulo de Encendido/Apagado hasta que emita un tono doble *El Controlador emitirá un tono doble y su LED dejará de parpadear*
- 4) Pruebe la conexión tocando el botón de encendido y apagado del Controlador

*La carga conectada retornará al estado configurado en el paso 2*

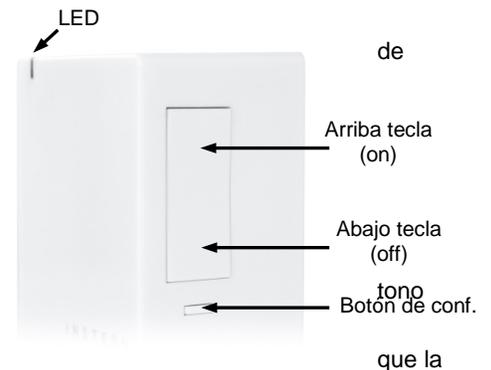

## Cómo asignar una dirección X10

- 1) Presione y mantenga presionado el botón de configuración del Módulo de Encendido/Apagado hasta que emita un tono *El LED del Módulo de Encendido/Apagado comenzará a parpadear en verde*
- 2) Envíe la dirección X10 3 veces (con o sin órdenes)  
*Ejemplo: A1-A1-A1-AON ó A1-AON-A1-AON-A1-AON*  
*El Módulo de Encendido/Apagado emitirá un tono doble y su LED dejará de parpadear*
- 3) Pruebe enviando las órdenes de activación y desactivación de X10  
*La carga se activará y desactivará*

## Manual del Usuario y Asistencia Técnica

Para ver el manual completo, obtener asistencia técnica y acceder a la información más reciente sobre los productos, visite: <http://www.insteon.com/support>.

Llame a la Línea de Asistencia al Cliente de INSTEON: 866-243-8022